

Ich bin
Ihr persönliches
Belegexemplar

Beachten Sie
bitte die Seite(n) 17

Ihre Anzeigenabteilung · Tel. 0 82 47 / 30 07-52 · Fax -76
anzeigen.kh@krafthand.de · www.krafthand.de
facebook.com/krafthand

Werkstattpraxis

Regeln beim Luft- federbein-Austausch

Teile & Systeme

Zugesetzter DPF – öffnen oder nicht?

Automobiltechnik

Neuer 4-Zylinder- Diesel von Mercedes

Unternehmenspraxis

Schneller liquide dank Factoring

Als Beilage

Zu-Ende-denken- Pocket

www.krafthand.de

BEHR **HELLA**
SERVICE

! DIE GARANTIE MIT DEM PLUS!



Das große Plus für Ihre Werkstatt:

- ! Keine abgelehnten Gewährleistungen innerhalb der Kompressor-Garantie | plus
- ! Sorgenfreier Umgang mit auftretenden Gewährleistungen
- ! Garantierte Gutschrift
- ! Nachhaltige Qualifizierung

Mehr Informationen unter www.hella.com/kompressorgarantieplus

Haweka

Weitere Reifenmontiermaschine im Portfolio

Die Reifenmontiermaschine Jet Tornado von Haweka bietet zwei Ausstattungsmerkmale, die maßgeblich zu einer ergonomischen Reifenmontage für den Monteur beitragen: Das Aufspannen der Räder erfolgt ohne großen Kraftaufwand und damit rückschonend über den seitlichen Radlift. Dabei wird die Spannaufnahme automatisch auf Höhe des Radlifts gefahren. Zudem lässt sich die erste Wulst per gefederter Demontage-nase über die Felge hebeln.


Vor der Demontage des Reifens muss der Bediener Angaben zufolge den Raddurchmesser über den Touchscreen eingeben. Damit arbeiten alle Werkzeuge automatisch im richtigen Abstand zum Rad. Beim Abdrücken der Reifenwülste fahren die beiden Abdrückrollen auf einem vorgegebenen Weg hinter das Felgenhorn, um ein schonendes Abdrücken zu gewährleisten. Die Demontage der ersten Wulst erfolgt durch ein neues patentiertes Werkzeug mit einer gefederten

Demontagenase, wodurch dem Hersteller zufolge alle Reifentypen sicher demontierbar sind. Sämtliche Funktionen der Maschine sind rein hydraulisch angesteuert. Dies soll eine feinfühligte Dosierung der notwendigen Arbeitsschritte ermöglichen.

Mit der Jet Tornado lassen sich laut den Produktangaben alle marktüblichen Räder ab 13" bis zu 32" bearbeiten. Die Felgenbreite darf dabei bis zu 400 mm (16") und der Raddurchmesser bis zu 1.200 mm (47") betragen. Die Maschine ist auch zum Aufziehen von UHP- und Runflatreifen geeignet. Das Drehmoment der Maschine beträgt 1.200 Nm. Weitere Informationen finden sich auf www.haweka-glauchau.de.

ts

Die Reifenmontiermaschine Jet Tornado zeichnet sich durch einen gefederten Demontagefinger, einen Radlift und einen vollhydraulischen Antrieb aus. Bild: Haweka

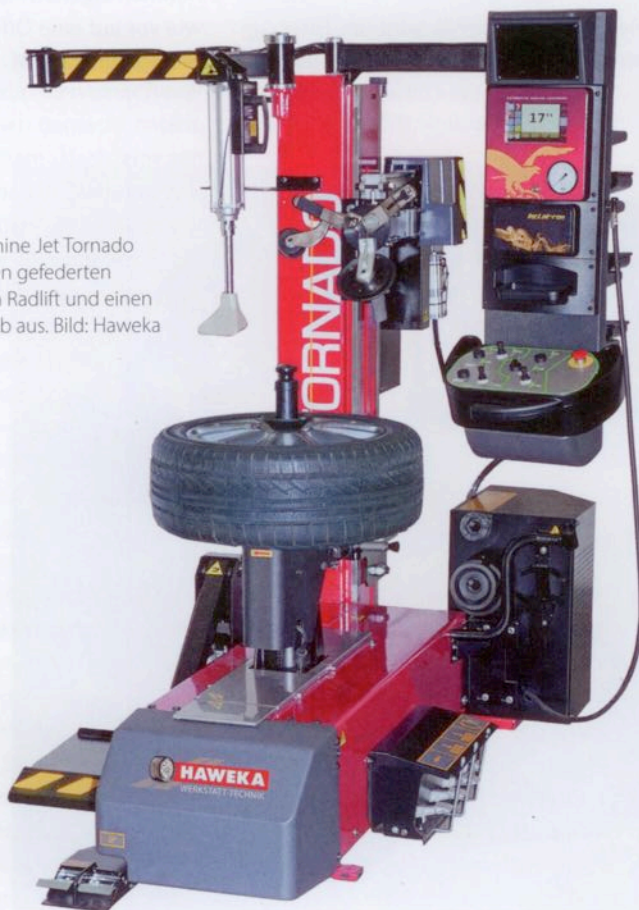


PIERBURG

Original

Ersatzteile

Elektrische Wasserpumpen

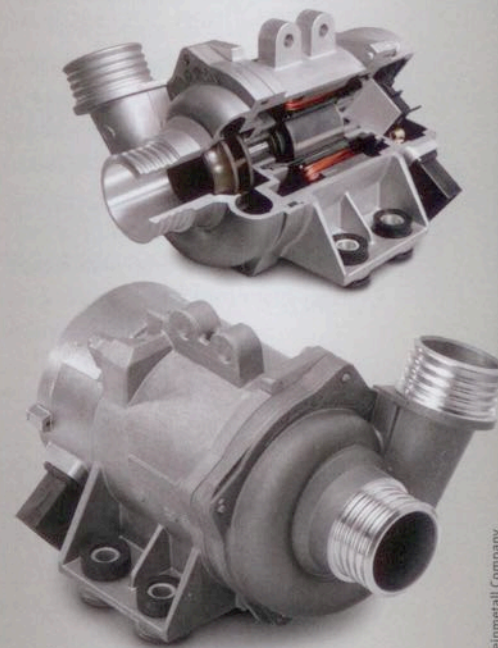

UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR IHREN ANTRIEB.

www.ms-motorservice.de